

RawlHAMMER

MŁOTOWIERTARKA
SDS-Max
R-PCH-421350

R-PCH-421350



Niezwykłe wydajny mechanizm udarowy i skuteczny system tłumienia wibracji.



CECHY I KORZYŚCI

Amortyzator rękojeści głównej skutecznie redukuje wibracje podczas pracy elektronarzędziem

Sprzęgło rozłączające napęd w przypadku zablokowania wiertła czuwa nad bezpieczeństwem użytkownika

Metalowa obudowa przekładni dla efektywnej wymiany termicznej wydłuża żywotność mechanizmu

Wydajny mechanizm udarowy generujący energię pojedynczego udaru do 13 J

Uchwyt narzędziowy SDS-Max zapewnia pełną kompatybilność z szerokim zestawem akcesoriów dostępnych na rynku

PODŁOŻA

 Beton

 Beton zbrojony

 Kamień

CE



Młotowiertarka R-PCH-421350 posiada zaawansowany system tłumienia wibracji oraz sprzęgło bezpieczeństwa rozłączające napęd w przypadku blokady wiertła w materiale. Mechanizm udarowy generujący do 13 J pozwala na efektywne wiercenie w betonie otworów do maksymalnej średnicy 42 mm oraz lekkie prace wyburzeniowe.


ZASTOSOWANIE

Wiercenie otworów pod kotwy chemiczne i mechaniczne

Usuwanie starych posadzek

Lekkie prace wyburzeniowe



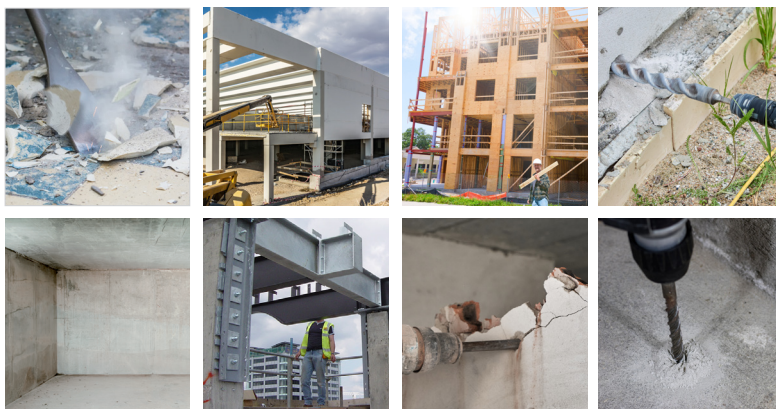




Wiercenie otworów przebiciowych








INFORMACJA O PRODUKCIE

Indeks	Napięcie zasilania [V] / częstotliwość prądu [Hz]	Typ wtyczki zasilającej	Moc silnika [W]	Prędkość obrotowa [obr/min]	Częstotliwość udaru [udar/min]	Energia udaru [J]	Waga urządzenia [kg]	Waga urządzenia w opakowaniu [kg]
RawlHammer R-PCH-421350	230 V / 50 Hz	Typ C	1350	150-520	1020-3000	13	7,5	10,41

PRODUKTY POWIĄZANE

<p>Wiertła rurowe DUSTLESSDRILL SDS-Max RT-MAXH</p>  <p>Wiertła rurowe SDS max do bezpyłowego wiercenia w betonie zbrojonym</p>	<p>Wiertła REBARDRILL SDS-Max RT-MAXR</p>  <p>Wiertło SDS max z 3 symetrycznie rozmieszczonymi krawędziami tnącymi, do wiercenia otworów w betonie zbrojonym, betonie, kamieniu i twardej cegle</p>	<p>Wiertła TURBODRILL SDS-Max RT-MAXT</p>  <p>Wiertło SDS max przeznaczone do wiercenia głębokich otworów w betonie zbrojonym, betonie, kamieniu i twardej cegle</p>	<p>Łącznik do wiertel SDS-Max RT-MAXC</p>  <p>System przedłużeń i łącznika SDS max umożliwiający wiercenie głębokich otworów</p>
<p>Dłuto szpicak SDS-Max RT-MAXA-PC</p>  <p>Dłuto typu szpicak o specjalnym kształcie do szybkiego skuwania betonu</p>	<p>Dłuto płaskie SDS-Max RT-MAXA-FT</p>  <p>Nierdzewna kotwa opaskowa do betonu niespękanego</p>	<p>Dłuto do rowkowania SDS-Max RT-MAXA-CH</p>  <p>Najwyższej jakości nylonowy kołek rozporowy do wszystkich podłoży</p>	<p>Dłuto groszkownik SDS-Max RT-MAXA-BUSHH</p>  <p>Dłuto typu groszkownik przeznaczone do wyrównywania powierzchni betonowych</p>

OFERTA

Indeks	Elektronarzędzie	Rawcase R-RC-6414	Instrukcja obsługi	Rękawice ochronne	EAN	
<p>RAWLHAMMER R-PCH-421350</p>						
<p>R-PCH-421350</p>	<p>[szt.]</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>5906675516455</p>