


T-GPA Gwoździe papowe

Gwoździe z gładkim trzonem do zastosowań dachowych



Aprobaty

- PN-EN 10230-1:2003

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wyprodukowane z zimnociągniętego drutu stalowego
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 1160A
- Płaski łeb daje szeroką powierzchnię do uderzenia oraz pewną siłę dociskania
- Gładki trzon gwoźdźcia zapewnia wszechstronność zastosowań
- Ostrze o geometrii diamentu ułatwia wbijanie się gwoźdźcia
- Dostępne w wersji z powłoką cynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję

Aplikacje

- Drewniane konstrukcje dachów
- Drewniane płoty, ogrodzenia
- Zamocowania elementów z tworzyw sztucznych
- Mocowanie papy na konstrukcjach dachowych

Materiał podłoża


Certyfikowane do:

- Drewno
- Drewno konstrukcyjne

Również do zastosowania w:

- Drewno klejone
- Płyta wiórowa
- Gałęzie
- Drewno z elementem metalowym

Instrukcja montażu

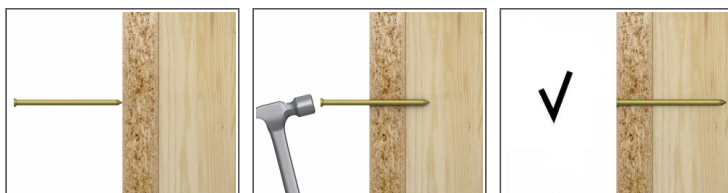

1. Wybrać odpowiednią średnicę i długość gwoźdźcia
2. Umieścić mocowany element w żądanym miejscu i pozycji
3. Wbić gwoździec do momentu zlicowania się tła z podłożem
4. Użyć odpowiedniej ilości gwoździ, aby zamocować element należycie

Informacja o produkcji

Produkt	Gwóźdź	
	Średnica	Długość
	d	L
	[mm]	[mm]
T-GPA-25025	2.5	25
T-GPA-30020	3	20
T-GPA-30025	3	25
T-GPA-30030	3	30
T-GPA-30035	3	35
T-GPA-30040	3	40
T-GPA-30020-OC	3	20
T-GPA-30025-OC	3	25
T-GPA-30030-OC	3	30
T-GPA-30035-OC	3	35
T-GPA-30040-OC	3	40

Dane logistyczne

Produkt	Gwóźdź		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
T-GPA-25025 ¹⁾	2.5	25	5	5	800	5.1	5.1	844.7	5906675945774
T-GPA-30020 ¹⁾	3	20	5	5	800	5.1	5.1	839.0	5906675107868
T-GPA-30025 ¹⁾	3	25	5	5	900	5.1	5.1	938.1	5906675107967
T-GPA-30030 ¹⁾	3	30	5	5	900	5.2	5.2	970.3	5906675117164
T-GPA-30035 ¹⁾	3	35	5	5	800	5.1	5.1	852.7	5906675108162
T-GPA-30040 ¹⁾	3	40	5	5	800	5.2	5.2	856.7	5906675108360
T-GPA-30020-OC ¹⁾	3	20	5	5	800	5.4	5.4	895.4	5906675108070
T-GPA-30025-OC ¹⁾	3	25	5	5	900	5.1	5.1	951.8	5906675108063
T-GPA-30030-OC ¹⁾	3	30	5	5	900	5.1	5.1	945.3	5906675117263
T-GPA-30035-OC ¹⁾	3	35	5	5	800	5.0	5.0	836.1	5906675108261
T-GPA-30040-OC ¹⁾	3	40	5	5	800	5.1	5.1	843.8	5906675108469

1) PN-EN 10230-1:2003