

## R-WW-T Wkręt do drewna

Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany aby umożliwić mocowanie łącznika w podłożu drewnianym, TORX25



### Aprobaty

- ETA-09/0346
- TC 4765-15
- UKTA-22/6338



## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Gwint utwardzony powierzchniowo
- Zabezpieczony najwyższej jakości powłoką antykorozyjną gwarantującą odporność 15 cykli Kesternicha.
- Kształt i rodzaj gwintu specjalnie dobrany aby umożliwić mocowanie łącznika w podłożu drewnianym.
- Specjalny kształt ostrza wkręta został zaprojektowany tak aby zapewnić szybki i bezproblemowy montaż. Ostre zakończenie wkręta zapobiega przemieszczaniu się po powierzchni elementu mocowanego.
- Możliwy wstępny montaż kompletów łączników

### Aplikacje


- Materiałów izolacyjnych w aplikacjach dachów płaskich w kombinacji z łącznikiem teleskopowym lub podkładką stalową

### Materiał podłoża

#### Certyfikowane do:


- Drewno konstrukcyjne
- Drewno klejone
- Płyta wiórowa
- Płyta drewnopochodna

## Instrukcja montażu

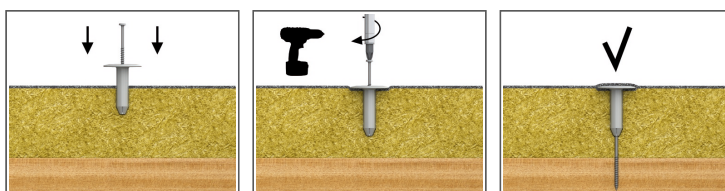

1. Umieścić tuleję tworzywową w materiale izolacyjnym
2. Za pomocą zakrętkarki wkręcić łącznik WW, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości

## Informacja o produkcie

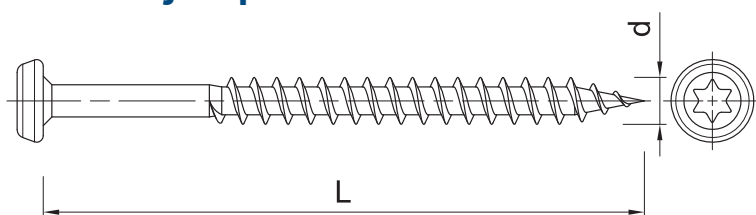

Produkt	Wkręt		Długość gwintu
	Średnica	Długość	
	d	L	b
	[mm]	[mm]	[mm]
R-WW-50T25	5	25	-
R-WW-50T35	5	35	-
R-WW-50T45	5	45	-
R-WW-50T55	5	55	-
R-WW-50T75	5	75	50
R-WW-50T90	5	90	50

Produkt			Koszulka tworzywowa			Element mocowany				Długość	Typ końcówki montażowej
			Średnica	Długość	Średnica tulei	Min grubość	Max grubość				
							Drewno konstrukcyjne	Drewno klejone	Płyta OSB		
							t <sub>fix</sub>	t <sub>fix</sub>	t <sub>fix</sub>		
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	□			
R-GOK-015	GOK-PLUS-015		15.5	15	50	30	96	100	102		
R-GOK-035	GOK-PLUS-035		15.5	35	50	50	116	120	122		
R-GOK-065	GOK-PLUS-065		15.5	65	50	80	146	150	152		
R-GOK-075	GOK-PLUS-075		15.5	75	50	90	156	160	162		
R-GOK-085	GOK-PLUS-085		15.5	85	50	100	166	170	172		
R-GOK-095	GOK-PLUS-095		15.5	95	50	110	176	180	182		
R-GOK-105	GOK-PLUS-105		15.5	105	50	120	186	190	192		
R-GOK-125	GOK-PLUS-125		15.5	125	50	140	206	210	212		
R-GOK-135	GOK-PLUS-135		15.5	135	50	150	216	220	222		
R-GOK-165	GOK-PLUS-165		15.5	165	50	180	246	250	252		
R-GOK-185	GOK-PLUS-185		15.5	185	50	200	266	270	272		
R-GOK-225	GOK-PLUS-225		15.5	225	50	240	306	310	312		
R-GOK-255	GOK-PLUS-255		15.5	255	50	270	336	340	342		
R-GOK-285	GOK-PLUS-285		15.5	285	50	300	366	370	372		
R-GOK-325	GOK-PLUS-325		15.5	325	50	340	406	410	412		
R-GOK-385	GOK-PLUS-385		15.5	385	50	400	466	470	472		
R-GOK-425	GOK-PLUS-425		15.5	425	50	440	506	510	512		
	R-GOK-525-N		15.5	525	50	540	606	610	612		
	R-GOK-625-N		15.5	625	50	640	706	710	712		
	R-GOK-725-N		15.5	725	50	740	806	810	812		
		TORX-025/100								100100 1001001 00	TORX-0 25TORX -025TO RX-025 TORX-0 25TORX -025

## Zalecenia montażowe

Podłoże			Drewno konstrukcyjne	Drewno klejone	Płyta OSB
Średnica otworu w podłożu	$d_o$	[mm]	-	-	-
Min. głębokość otworu w podłożu	$h_o$	[mm]	-	-	-
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	$h_{nom}$	[mm]	24	20	18
Min. grubość podłoża	$h_{min}$	[mm]	24	20	18
Min. rozstaw	$s_{min}$	[mm]	120	120	120
Min. odległość od krawędzi	$c_{min}$	[mm]	30	30	30
Średnica wkrętu	$d$	[mm]	5	5	5

## Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Wkręt	Koszulka tworzywo- wa		Długość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]	Średnica [mm]	Długość [mm]		Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	
Ø5.0	R-WW-50T25 <sup>1)</sup>	25				500	8000	192000	1.48	23.7	599.9	5906675104447
	R-WW-50T35 <sup>1)</sup>	35				500	8000	192000	2.0	31.6	789.2	5906675104454
	R-WW-50T45 <sup>1)</sup>	45				250	4000	96000	1.19	19.1	488.5	5906675104485
	R-WW-50T55 <sup>1)</sup>	55				200	3200	76800	1.19	19.0	486.2	5906675104010
	R-WW-50T75 <sup>1)</sup>	75				100	1600	38400	0.76	12.1	321.1	5906675104515
	R-WW-50T90 <sup>1)</sup>	90				100	1600	38400	0.88	14.1	369.5	5906675104539
	R-GOK-015		15.5	15		1100	1100	61600	6.6	6.6	400.8	5906675101033
	R-GOK-035		15.5	35		600	600	33600	5.0	5.0	307.0	5906675101057
	R-GOK-065		15.5	65		400	400	22400	4.3	4.3	268.1	5906675101170
	R-GOK-075		15.5	75		300	300	16800	3.8	3.8	241.7	5906675106663
	R-GOK-085		15.5	85		300	300	16800	3.8	3.8	244.2	5906675106687
	R-GOK-095		15.5	95		250	250	14000	3.8	3.8	240.6	5906675106717
	R-GOK-105		15.5	105		250	250	14000	3.7	3.7	236.1	5906675106748
	R-GOK-125		15.5	125		200	200	11200	3.5	3.5	224.8	5906675106779
	R-GOK-135		15.5	135		200	200	11200	3.5	3.5	224.1	5906675106830
	R-GOK-165		15.5	165		150	150	8400	3.1	3.1	201.5	5906675106861
	R-GOK-185		15.5	185		100	100	5600	2.3	2.3	158.9	5906675106885
	R-GOK-225		15.5	225		100	100	5600	2.6	2.6	176.4	5906675107103
	R-GOK-255		15.5	255		75	75	4200	2.3	2.3	158.1	5906675112855
	R-GOK-285		15.5	285		75	75	4200	2.5	2.5	168.9	5906675107295
	R-GOK-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	139.2	5906675108056
	R-GOK-385		15.5	385		50	50	2000	2.3	2.3	119.9	5906675108117
	R-GOK-425		15.5	425		50	50	1600	2.4	2.4	106.4	5906675108629
	R-GOK-525-N		15.5	525		50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
	R-GOK-625-N		15.5	625		50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
	R-GOK-725-N		15.5	725		50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906
	GOK-PLUS-015		15.5	15		1100	1100	61600	7.7	7.7	460.2	5906675006086
	GOK-PLUS-035		15.5	35		600	600	33600	5.1	5.1	313.7	5906675006093
	GOK-PLUS-065		15.5	65		400	400	22400	4.6	4.6	285.2	5906675006109
	GOK-PLUS-075		15.5	75		300	300	16800	3.6	3.6	231.6	5906675006116
	GOK-PLUS-085		15.5	85		300	300	16800	3.9	3.9	248.6	5906675006123
	GOK-PLUS-095		15.5	95		250	250	14000	3.7	3.7	235.5	5906675006130
	GOK-PLUS-105		15.5	105		250	250	14000	3.9	3.9	247.8	5906675006147
	GOK-PLUS-125		15.5	125		200	200	11200	3.4	3.4	218.0	5906675006154
	GOK-PLUS-135		15.5	135		200	200	11200	3.6	3.6	233.8	5906675006161
	GOK-PLUS-165		15.5	165		150	150	8400	3.2	3.2	210.5	5906675006178
	GOK-PLUS-185		15.5	185		100	100	5600	2.5	2.5	172.0	5906675006185
	GOK-PLUS-225		15.5	225		100	100	5600	2.8	2.8	184.9	5906675006192
	GOK-PLUS-255		15.5	255		75	75	4200	2.4	2.4	164.3	5906675006208
GOK-PLUS-285		15.5	285		75	75	4200	2.6	2.6	173.6	5906675006215	
GOK-PLUS-325		15.5	325		50	50	2800	2.0	2.0	143.3	5906675006222	
GOK-PLUS-385		15.5	385		50	50	2400	2.4	2.4	142.8	5906675006239	
GOK-PLUS-425		15.5	425		50	50	2000	2.6	2.6	132.1	5906675006246	
RT-BIT-TORX25/100					100	12	480	960	0.37	14.9	59.8	5906675026022
RT-BIT-TORX25/150					150	12	480	960	0.56	22.6	75.1	5906675026039
RT-BIT-TORX25/200					200	12	240	960	0.74	14.9	89.5	5906675026046
RT-BIT-TORX25/350					350	12	216	864	1.31	23.5	124.2	5906675026060
RT-BIT-TORX25/450					460	12	144	864	1.66	19.9	149.2	5906675026077

1) ETA-09/0346  
2) TC 4765-15  
3) UKTA-22/6338