


**R-DRA-01L**  
łącznik samowiercący do płyt G-K

**RAWLPLUG®**

## DANE TECHNICZNE

Indeks	Średnica	Długość	Wymiar wkręta
<b>R-DRA-01L</b>	16	46	-
<b>R-DRA-01L-PLUS</b>	16	46	4,0 x 40mm

Podłoże		Obciążenie maksymalne [KG]		Obciążenie projektowe* [KG]	
		3,5 x 40 mm	4,5 x 50 mm	3,5 x 40 mm	4,5 x 50 mm
	1x G-K 9,5 mm	18	18	7	7
	1x G-K 12,5 mm	26	28	10	11
	2x G-K 9,5 mm	46	48	18	19
	2x G-K 12,5 mm	51	63	20	25
	AAC 2,0 (gazobeton)	50	58	20	23

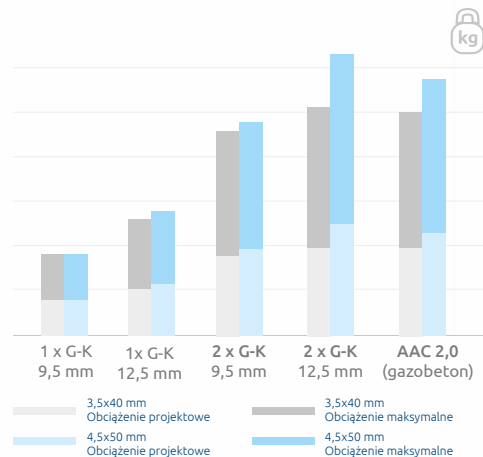

\*1/3 obciążenie maksymalne

## RODZAJE OPAKOWAŃ



Indeks	Ilość w opakowaniu
DRA LONG	
R-DRA-01L	100
DRA LONG z wkrętem	
R-DRA-01L-PLUS	100

Indeks	Ilość w opakowaniu
DRA LONG z wkrętem	
R-S3-DRA01L+/8	8
R-S3-DRA01L+/20	20
R-S3-DRA01L+/4	4



Indeks	Ilość w opakowaniu
DRA LONG z wkrętem	
R-BIOS-DRA01L+4040	12

Indeks	Ilość w opakowaniu
DRA LONG z wkrętem	
R-SL3-DRA01L	60
DRA LONG z wkrętem	
R-SL3-DRA01L+4040	60




**R-DRA-01L**  
łącznik samowiercący do płyt G-K

**RAWLPLUG®**

## MATERIAŁ PODŁOŻA

Płyta gipsowo-kartonowa  
Płyty cementowo gipsowe  
Gazobeton (do 2,5 MPa)



## INSTRUKCJA MONTAŻU

Gwarancja szybkiej i pewnej instalacji w pojedynczej i podwójnej płytce G-K.

Trwała miesznka nylonu i włókna szklanego gwarantuje szybką i pewną instalację w podwójnej płytce G-K, bloczkach gipsowych i gazobetonie do 2,5MPa



1. Używając wkrętaka wkręcić łącznik aż do uzyskania odpowiedniej głębokości. Używając wkrętarki wielobiegowej należy wybrać bieg 1 (bieg o niższych prędkościach obrotowych). Uważając aby nie przeciągnąć mocowania – można wkręcać z wycuciem oraz skorzystać z ustawień sprzęgła na wkrętarce.
2. Utrzymując stały nacisk, dokręć mocowanie do zlicowania z materiałem podłoża.
3. Umieścić element mocowany w pozycji, umieścić wkręt i dokręcić do oporu.

DYSTRYBUCJA W POLSCE  
Rawlplug S.A.  
ul. Kwidzińska 6  
51-416 Wrocław

tel: + 48 (71) 32 56 590

Biuro Obsługi Klienta:  
bok@rawlplug.com

**RAWLPLUG®**

www.rawlplug.com

**RAWLPLUG®**

# DRA LONG

**IDEALNY ŁĄCZNIK  
DO PODWÓJNYCH PŁYT G-K**

Nie szukaj. Lepszej nie znajdziesz



**MOCOWANIE ZABUDOWY  
GIPSOWO-KARTONOWEJ**

**Trust & Innovation**

www.rawlplug.com

R-DRA-01L

łącznik samowierzący do płyt G-K

RAWLPLUG®


## ” GWARANCJA SZYBKIEJ I PEWNEJ INSTALACJI



### NYLONOWY ŁĄCZNIK SAMOWIERĄCY

Wydłużona - innowacyjna konstrukcja gwarantuje szybką i pewną instalację w podwójnej płycie G-K, bloczkach gipsowych oraz gazobetonie o gęstości do 2,5 MPa. Trwała mieszanka nylonu i włókna szklanego zapewnia osiągnięcie wysokich nośności. Kołek posiada zintegrowane wiertło, dzięki czemu podczas montażu nie trzeba nawiercać otworu. Do instalacji - zarówno kołka, jak i wkrętu - wystarczy wkrętak i jeden bit: PZ2.

### PRODUKTY POWIĄZANE

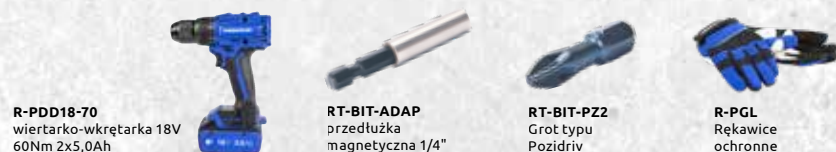

R-PDD18-70  
wiertarko-wkrętarka 18V  
60Nm 2x5,0Ah

RT-BIT-ADAP  
przedłużka  
magnetyczna 1/4"

RT-BIT-PZ2  
Grot typu  
Pozidriv

R-PGL  
Rękawice  
ochronne

www.rawlplug.com

# DRA LONG. Idealny łącznik do podwójnych płyt G-K



Gniazdo PZ2  
pewnie trzymające bit

Stosowanie z wkrętami i hakami o różnych średnicach (3,5 - 4,5 mm)



Kołnierz zapewniający bezpieczne osadzenie w płycie G-K



Innowacyjna konstrukcja umożliwia pewny montaż w podwójnych płytach G-K

Włókno szklane gwarantujące wytrzymałość

Zintegrowane wiertło przyspieszające montaż w podłożu G-K



”

Innowacyjna DRA LONG od Rawlplug została skonstruowana tak, żebyś podczas pracy myślał wyłącznie o celu, jaki chcesz osiągnąć. DRA LONG zajmie się resztą. Jej udoskonalona, **wydłużona konstrukcja**, zupełnie nowe gniazdo umożliwiające precyzyjne wkręcenie DRA LONG i wkrętu jednym bitem oraz **szerokie spektrum zastosowań** sprawią, że podoła każdemu zadaniu.

## DWIE PŁYTY? ŻADEN PROBLEM

Dzięki swojej wyjątkowej konstrukcji oraz optymalnej długości nowa DRA LONG **jest najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy z podwójnymi płytami gipsowo-kartonowymi** i równie dobrze radzi sobie z płytami pojedynczymi. Nie potrzebujesz już kilku różnych produktów. Wystarczy jeden, który zagwarantuje ci precyzję, jakość i trwałość.

## GAZOBETON? PROSZĘ BARDZO

Kiedy projektowaliśmy nową DRA LONG, zależało nam na jej wszechstronnym zastosowaniu. Cel udało się osiągnąć. Testy wykazały, że dzięki wydłużeniu, ulepszeniu konstrukcji oraz użyciu odpowiedniej mieszanki surowców DRA LONG **jest produktem, który możesz zamontować nawet w gazobetonie o gęstości do 2,5 MPa.**

## PROSTY MONTAŻ? Z PRZYJEMNOŚCIĄ

Wiemy, jak ważny jest dla Ciebie komfort pracy. Dlatego do montażu DRA LONG – zarówno samej drwy, jak i wkręta – **potrzebny będzie ci tylko jeden, ten sam, bit (PZ2)**. Pamiętaj: nie musisz wiercić, wystarczy wkręcić. I nie martw się o to, że przekręcisz. Dzięki celowo poszerzonemu przez nas kołnierzowi nowa DRA LONG **doskonale licuje się z podłożem.**



R-DRA-01L



R-DRA-01L z wkrętem

