

KWL Talerz dociskowy

Talerz dociskowy termoizolacji fasadowej do zastosowania z kołkami TFIX lub KI.



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Łatwa i szybka instalacja produktu ze wszystkimi kołkami do izolacji fasadowej.
- Wersja poliamidowa polecana jako rozwiązanie nisko kosztowe.
- Uniwersalne rozwiązanie dla wielu aplikacji

Aplikacje


- Systemy ociepleń elewacji (ETICS)
- Płyty styropianowe
- Płyty z wełny mineralnej
- Płyty poliuretanowe

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Płyty styropianowe EPS
- Płyty z wełny mineralnej

Instrukcja montażu

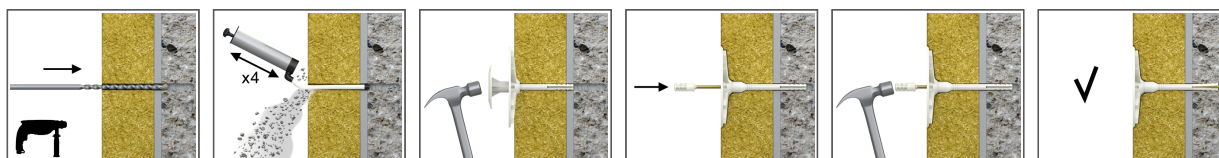

1. Umieścić kołek fasadowy TFIX lub KI w otworze talerza KWL.
2. W następnych krokach postępuj zgodnie z zasadami montażu właściwymi dla typu zamocowania.

Informacja o produkcie

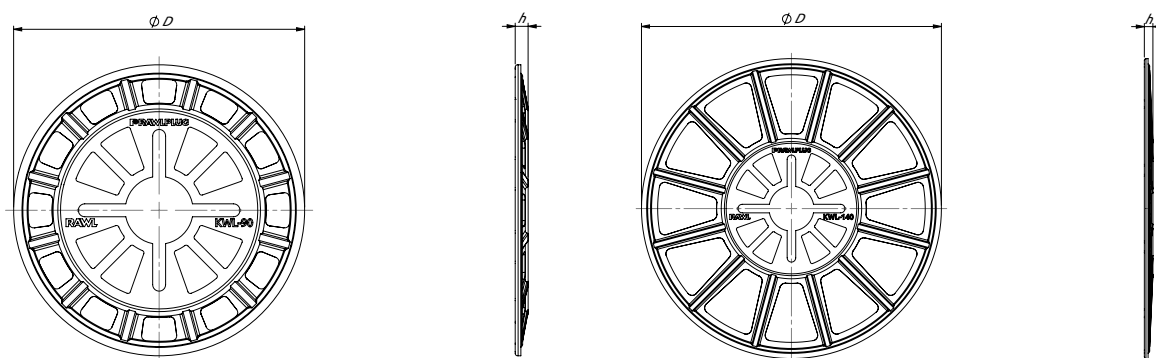

Rozmiar	Produkt	Łącznik		
		Średnica wkrętu	Długość	Średnica talerza
		d	L	D
		[mm]		
Ø90	R-KWL-090	90	15	60
Ø110	KWL-110PP	110	15	60
Ø140	R-KWL-140	140	15	60

Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Łącznik			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Średnica wkrętu [mm]	Długość [mm]	Średnica talerza [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
Ø90	R-KWL-090	90	15	60	200	200	11200	1.64	1.64	121.8	5906675262543
Ø110	KWL-110PP	110	15	60	200	200	3200	2.1	2.1	63.4	5906675266046
Ø140	R-KWL-140	140	15	60	200	200	2400	5.0	5.0	89.4	5906675217024