


## R-FTC Wkręty na taśmie do drewna

Wkręty z gwintem grubozwojnym do mocowania płyt gipsowo-kartonowych z konstrukcją drewnianą



### Aprobaty

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Reakcja na ogień: A1

Wytrzymałość na zginanie: spetnia

CE  
10

## Informacja o produkcie

### Cechy i korzyści

- Najwyższej jakości materiał i dokładność wymiarowa taśmy zapewniają większą sztywność i stabilność podawania wkręta do wkrętarki, minimalizując ryzyko zakleszczenia lub przeskożenia wkręta
- Zoptymalizowana geometria końcówki wkręta gwarantuje doskonałą zdolność wiercenia
- Nie wymaga wstępnego wiercenia
- Stal czarna, niskowęglowa, galwanicznie fosfatowana zapewnia zwiększoną wytrzymałość wkręta
- Łeb trąbkowy z napędem PH2 zaprojektowany z myślą o gładkim wykończeniu równo z płytą gipsowo-kartonową

### Aplikacje


- Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do konstrukcji drewnianych

### Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno

## Instrukcja montażu

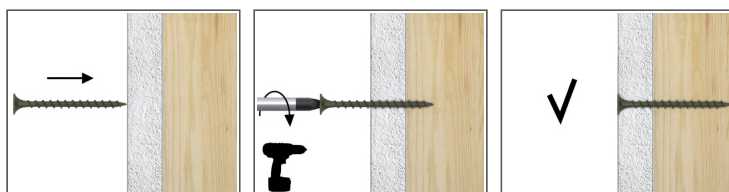

- Wkręć wkręt prostopadle do podłoża do momentu zwrnienia się powierzchni tba z podłożem
- Wkręty z łbem stożkowym mogą być zlicowane równo z podłożem

## Informacja o produkcji

Rozmiar	Produkt	Wkręt		Element mocowany
		Średnica	Długość	Max grubość
		d	L	t <sub>nz</sub>
		[mm]	[mm]	[mm]
Ø3.5	R-FTC-3535	3.5	35	18
	R-FTC-3538	3.5	38	21
	R-FTC-3545	3.5	45	28
	R-FTC-3555	3.5	55	38
	R-FTC-3525	3.5	25	18

## Zalecenia montażowe

Rozmiar	Ø3.5		
Podłoże	Drewno konstrukcyjne		
Minimalna głębokość osadzenia łącznika	h <sub>nom</sub>	[mm]	14
Min. grubość podłoża	h <sub>min</sub>	[mm]	28
Min. rozstaw	s <sub>min</sub>	[mm]	30
Min. odległość od krawędzi	c <sub>min</sub>	[mm]	30

## Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Dane dla pojedynczego zamocowania bez wpływu krawędzi i łączników sąsiadujących

Rozmiar	Ø3.5	
Podłoże	Stal	
Grubość podłoża h <sub>min</sub>	[mm]	0.5
<b>OBCIĄŻENIE CHARAKTERYSTYCZNE F<sub>Rk</sub></b>		
FT F <sub>Rk</sub>	-	0.55
<b>OBCIĄŻENIE OBLICZENIOWE F<sub>Rd</sub></b>		
FT F <sub>Rd</sub>	-	0.29
<b>OBCIĄŻENIE ZALECANE F<sub>rec</sub></b>		
FT F <sub>rec</sub>	-	0.21

## Dane logistyczne

Produkt	Wkręt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-FTC-3535	35	1000.0	10000.0	1000000.0	1.91	19.1	4614.0	5906675486611
R-FTC-3538	38	1000.0	10000.0	1000000.0	2.1	20.9	3366.0	5906675486628
R-FTC-3545	45	1000.0	10000.0	1000000.0	2.3	23.4	3769.2	5906675486635
R-FTC-3555	55	1000.0	10000.0	1000000.0	2.8	27.6	4452.4	5906675486642
R-FTC-3525	25	1000.0	12000.0	180000.0	2.0	23.8	386.4	5906675192925