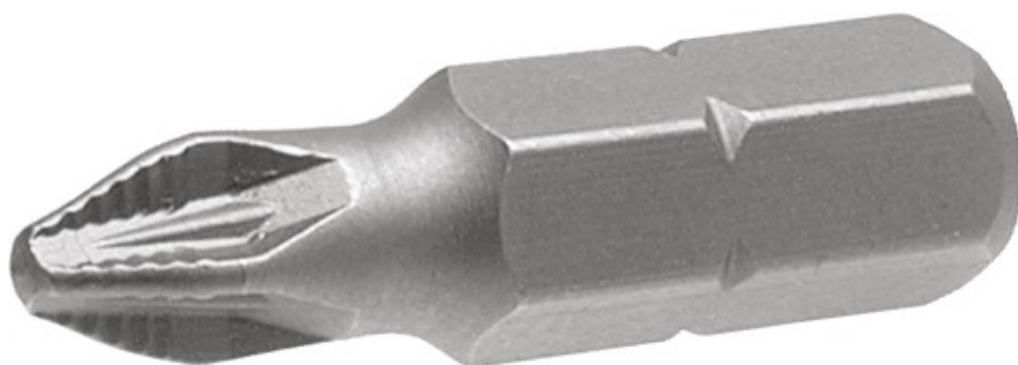



MN-15-31 Groty PZ 25 mm

Groty typu PZ, wykonane z wysokiej jakości stali S2, z systemem ACR**Cechy i zalety**

- Wysokiej jakości stal S2 zwiększa żywotność i umożliwia aplikację większej ilości wkrętów i zamocowań
- Twardość stali 56-62 HRC zwiększa odporność na działanie sił skrętnych podczas wkręcania i wydłuża żywotność produktu
- System ACR, karbowana głowica grotu, umożliwia lepsze trzymanie wkręta podczas pracy

Zastosowanie

- Przeznaczone do użytku wraz z wiertarko-wkrętarką akumulatorową
- Do wkręcania wkrętów do drewna i innych zamocowań z gniazdem Pozidriv

Wyposażenie

- 20 sztuk grotu w jednym opakowaniu

Użytkownicy

- Instalatorzy
- Dekarze
- Elektrycy
- Majsterkowicze
- Mechanicy

Produkty powiązane

- MN-91-014 Wiertarko -wkrętarka 14,4 V
- MN-91-015 Wiertarko -wkrętarka 18 V
- MN-91-021 Wiertarko-wkrętarka 14,4 V
- MN-91-022 Wiertarko-wkrętarka 18 V
- MN-16-10 Uchwyty do grotów stalowe z magnesem
- MN-16-105 Aluminiowy adapter do grotów z magnesem
- MN-16-110 Uchwyt do grotów stalowe z prowadnicą
- MN-16-20 Uchwyty do grotów automatyczne
- MN-16-20 Uchwyty do grotów automatyczne

Dane techniczne

| Indeks | Grot PZ | Długość grotu | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | Waga opakowania jednostkowego | Waga opakowania zbiorczego | EAN |
|--------------------|---------|---------------|------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | [mm] | [mm] | [szt] | [szt] | [kg] | [kg] | |
| MN-15-311 * | PZ1 | 25 | 240 | 2400 | 1.44 | 14.4 | 5906757271753 |
| MN-15-312 | PZ2 | 25 | 240 | 2400 | 1.44 | 14.4 | 5906757271760 |
| MN-15-313 * | PZ3 | 25 | 20 | 2400 | 0.14 | 16.8 | 5906757271777 |

* Produkt wycofany z oferty.

Ostrzeżenia



- Zawsze używaj ochrony oczu (okulary, gogle lub przyłbice ochronne)
- Zawsze używaj ochrony rąk (rękawice)