







INFORMACJE O PRODUKCIE

					
					
		R-WBT	R-WX	R-WO	R-WW
WKREĆ	Długość wkręta [mm]	50-300	50-300	60-300	25-90
	Średnica gwintu wkręta [mm]	6,1	4,8 / 6,0 *	4,8	5,0
	Zakres teleskopowy [mm]	35-725	35-725	35-725	35-725
ZAKRES IZOLACJI	Tuleje skompletowane z wkrętem	85-285	85-285	85-285	85-285
	Tuleje nieskompletowane z wkrętem	35-725	35-725	35-725	35-725

*R-WX-60T - dostępny od listopada 2023


OFERTA

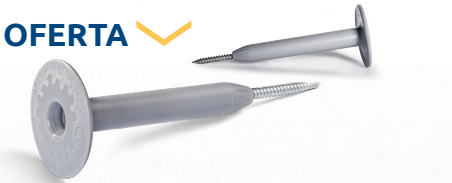

R-GOK-II + R-WBT	Koszulka	Wkręt	
	Długość	Średnica	Długość
	l	D	L
R-GOKII085WBT61050	85	6,1	50
R-GOKII105WBT61075	105	6,1	75
R-GOKII135WBT61050	135	6,1	50
R-GOKII135WBT61075	135	6,1	75
R-GOKII165WBT61090	165	6,1	90
R-GOKII185WBT61090	185	6,1	90
R-GOKII185WBT61120	185	6,1	120
R-GOK-II + R-WO			
R-GOKII085WO48T080	85	4,8	80
R-GOKII105WO48T060	105	4,8	60
R-GOKII105WO48T080	105	4,8	80
R-GOKII135WO48T060	135	4,8	60
R-GOKII165WO48T060	165	4,8	60
R-GOKII165WO48T080	165	4,8	80


INSTRUKCJA MONTAŻU

R-GOK-II + R-WBT

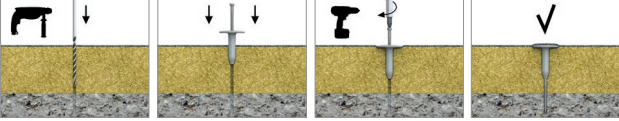


1. Wywierć otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Umieść tuleję tworzywową w materiale izolacyjnym.
3. Za pomocą zakrętkarki wkręć wkręt w podłoże.

R-GOK-II + R-WX, R-GOK-II + R-WO



1. Umieść tuleję tworzywową z wkrętem w materiale izolacyjnym.
2. Za pomocą zakrętkarki wkręć łącznik z wkrętem do podłoża do momentu zlicowania się z powierzchnią membrany.

R-GOK-II + R-WW



1. Umieść tuleję tworzywową z wkrętem w materiale izolacyjnym.
2. Za pomocą zakrętkarki wkręć łącznik z wkrętem do podłoża do momentu zlicowania się z powierzchnią membrany.



RAWLPLUG® SZYBKE I PRECYZYJNE
WYLICZENIA PROJEKTOWE

Program EasyFix składa się ze specjalistycznych modułów. Każdy z nich dedykowany jest konkretnemu segmentowi i etapom inwestycji. Ich kluczową funkcją jest umożliwienie wykonania w czasie rzeczywistym obliczeń o najwyższej dokładności, poprzez zaoferowanie użytkownikowi rozbudowanych opcji dostosowania zamocowań i elementów mocowanych do realnych potrzeb w danym momencie. Dzięki specjalizacji każdego z modułów, EasyFix dostarcza rozwiązania odpowiadające każdemu rodzajowi projektów budowlanych, dostosowując je za każdym razem do indywidualnych wymagań konkretnego przypadku.

MODUŁ DACH

Obejmuje projektowanie zamocowań, z uwzględnieniem obciążeń wiatrowych, w podłożach betonowych, stalowych i drewnianych. Szerokie możliwości projektowe dają szansę wprowadzenia dowolnego kształtu obiektu. Dzięki uwzględnianiu skoku blachy trapezowanej oraz dokładnemu projektowaniu spadków i kontrspadków na powierzchni dachu i na grubości izolacji, możesz ustalić optymalną długość i rodzaj łączników. Bardzo istotna jest możliwość wyboru stref wiatrowych i kategorii terenu na podstawie załączonych map wielu krajów europejskich.



Pobierz program
www.rawlplug.com

DYSTRYBUCJA W POLSCE
Rawlplug Polska S.A.
ul. Kwidzińska 6
51-416 Wrocław

tel: + 48 (71) 32 56 590
Biuro Obsługi Klienta:
bok@rawlplug.com

RAWLPLUG®
www.rawlplug.com

Tuleja dachowa R-GOK-II
skompletowana z wkrętem

"NOWOŚĆ W OFERCIE
ZAMOCOWAŃ DACHOWYCH!"



DACHY PŁASKIE

Trust & Innovation
www.rawlplug.com


"NOWOŚĆ W OFERCIE ZAMOCOWAŃ DACHOWYCH!"



SYSTEM IZOLACJI DACHÓW PŁASKICH

System izolacji dachów płaskich polega na ociepleniu bądź dociepleniu nowych lub istniejących połaci dachowych. Izolacja termiczna (wełna mineralna, PIR/PUR, EPS) jest zamocowana przy pomocy łączników mechanicznych do podłoża. Całość pokrywa szczelnie ułożona i zgrzana termicznie membrana (PVC, EPDM, TPO/FTO), która zabezpiecza przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi podczas codziennej eksploatacji.

WARSTWY TYPOWEGO SYSTEMU IZOLACJI DACHÓW

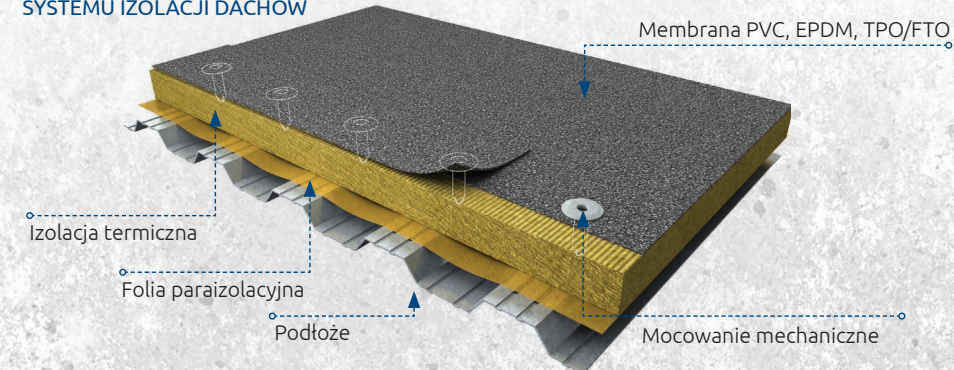

Skompletowany wkręt z tuleją skróci czas montażu

**Wyostrzone
zakończenie tulei**
umożliwia łatwą
perforację
membrany



moduł DACH gwarantuje
optymalny dobór łączników
do mocowania izolacji na
dachach płaskich


**Najwyższej jakości
udaroodporny materiał**
gwarantuje wysokie
parametry mechaniczne

**Specjalna wewnętrzna
konstrukcja tulei**
umożliwia stabilny, wstępny
montaż dowolnego wkręta
dachowego Rawlplug z tuleją

Wersja ze wstępnie zmon-
towanym wkrętem posiada
pierścień blokujący
wypadanie wkręta z tulei

Soczewkowy kształt talerza zapewnia
pewny docisk membrany oraz brak
możliwości przeciągnięcia i odkształcenia
talerza podczas montażu

**Wszystkie wkręty
dachowe Rawlplug
posiadają
zabezpieczenie
antykorozyjne,**
gwarantujące
odporność 15 cykli
Kesternicha zgodnie
z wytycznymi ETAG006

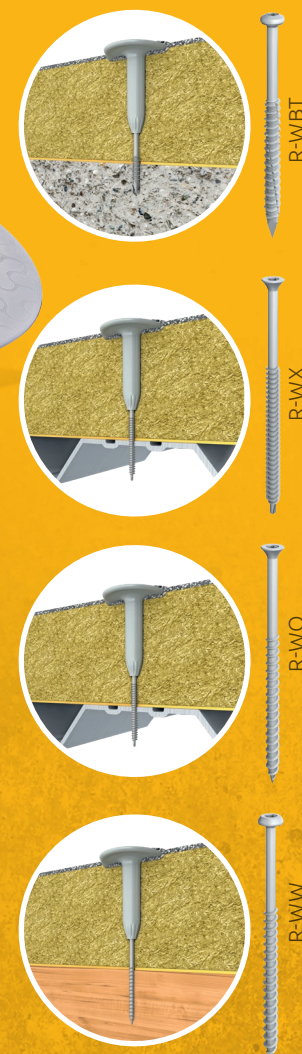

WYSOKA ODPORNOŚĆ KOROZYJNA: 15 CYKLI KESTERNICHA

Wszystkie wkręty dachowe Rawlplug posiadają zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające 15 cyklom Kesternicha zgodnie z wytycznymi ETAG006.



NAJWYŻSZE PARAMETRY POTWIERDZONE TESTAMI

Doskonała mechaniczna siła potwierdzona przez raporty z testów dynamicznych odporności wiatrowej.




GWARANCJA WIELOLETNIEJ EKSPLOATACJI

Najwyższej jakości materiał wykazuje wysoką odporność na uderzenia, dzięki czemu zapewnia stabilność mocowania przez cały okres użytkowania.



WYSOKA ODPOROŚĆ UDAROWA

Najwyższej jakości udaroodporny materiał gwarantuje wysokie parametry mechaniczne oraz niezienne właściwości w szerokim zakresie temperatur w długim okresie eksploatacji.



ŁATWA INSTALACJA

Jedna głębokość kotwienia, 4 średnice, oraz szeroka gama długości pozwalają dobrać optymalne rozwiązanie aplikacji oraz elementu mocowanego.

PRODUKTY POWIĄZANE

