


R-ITS-Z Tuleje z gwintem wewnętrznym

Tuleja z gwintem wewnętrznym do kotwienia elementów gwintowanych przy użyciu kotwy wklejanej

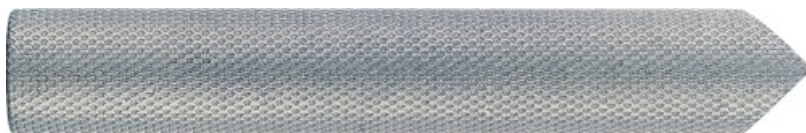

Informacja o produkcji

Cechy i korzyści

- Umożliwia wielokrotny montaż śruby w otworze
- Wysokie parametry nośności
- Pozwala na niewielki rozstaw łączników oraz możliwość zastosowania blisko krawędzi
- Nie powoduje naprężeń w podłożu przed zamocowaniem elementu
- Dostępny w stali węglowej ocynkowanej oraz w stali nierdzewnej

Aplikacje

- Mocowanie prętów gwintowanych i śrub
- Bariery ochronne
- Roboty tymczasowe/rusztowania

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Beton niezarysowany C20/25-C50/60

Instrukcja montażu



1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Energicznie wyczyścić otwór za pomocą pompki i szczotki.
3. Wypełnić 70% otwór żywicą (postępować zgodnie z instrukcją montażu właściwą dla danego typu żywicy).
4. Powoli włożyć tuleję do otworu z żywicą do osiągnięcia zalecanej głębokości kotwienia.
5. Pozostawić do zastygnięcia na wymagany dla aplikacji okres czasu.
6. Dołączyć element mocowany i dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu dokręcającego.
7. [Polish]: After injecting resin, immediately insert the socket anchor, slowly and with a slight twisting motion until flush with surface
8. [Polish]: For installation with a drilling machine, insert the setting tool into socket and spin in using rotary hammer action
9. [Polish]: Remove excess resin, then leave anchorage undisturbed until curing time has elapsed

Informacja o produkcji

Rozmiar	Produkt	Kotwa			Element mocowany		Średnica
		Średnica tulei	Długość	Długość gwintu wewnętrznego	Max grubość t _{fix} dla	Średnica otworu	
		d	L	l _g	h _{nom,std}	d _i	d _i
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M6	R-ITS-Z-06075	10	75	24	-	7	-
M8	R-ITS-Z-08075	12	75	25	-	9	-
	R-ITS-Z-08090	12	90	25	-	9	-
M10	R-ITS-Z-10075	16	75	30	-	12	-
	R-ITS-Z-10100	16	100	30	-	12	-
M12	R-ITS-Z-12100	16	100	35	-	14	-
M16	R-ITS-Z-16125	24	125	50	-	18	-

Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Kotwa	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
		Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
M6	R-ITS-Z-06075	75	10	10	5600	0.41	0.41	260.7	5010445606205
M8	R-ITS-Z-08075	75	10	10	5600	0.56	0.56	344.2	5906675087719
	R-ITS-Z-08090	90	10	160	5600	0.70	11.2	422.0	5010445606236
M10	R-ITS-Z-10075	75	10	10	5600	0.94	0.94	558.6	5010445606243
	R-ITS-Z-10100	100	10	160	3360	1.36	21.7	486.0	5010445606267
M12	R-ITS-Z-12100	100	6	6	2016	1.19	1.19	429.6	5906675087726
M16	R-ITS-Z-16125	125	6	6	2016	2.0	2.0	699.3	5906675087733