

R-KT Ocynkowana kotwa tulejowa do małych obciążeń

Uniwersalna kotwa rozporowa do zamocowań w betonie i cegle.



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Kotwa tulejowa do małych obciążeń
- Łatwa i szybka instalacja
- Nadaje się do tymczasowego montażu

Aplikacje


- Grzejniki
- Anteny satelitarne
- Znaki
- Okiennice
- Drzwi garażowe

Materiał podłoża

Zastosowanie


- Cegła pełna
- Beton

Instrukcja montażu

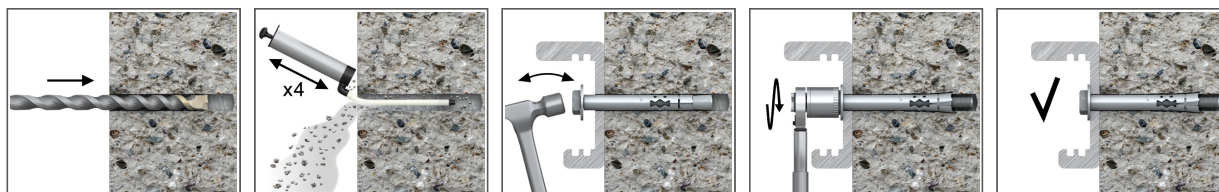


1. Wywierć otwór o wymaganej średnicy i głębokości
2. Usunąć zwierziny i dokładnie wyczyścić otwór przy pomocy wyciora i pompki
3. Włożyć kotwę do otworu przez element mocowany i dobić ją młotkiem na odpowiednią głębokość
4. Używając klucza dynamometrycznego dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu

Informacja o produkcie

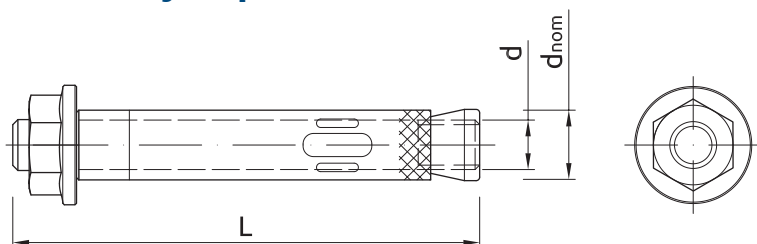

Rozmiar	Produkt	Kotwa			Element mocowany		Głębokość zakotwienia h_{nom} [mm]	Głębokość otworu h_0 [mm]
		Średnica gwintu	Średnica zewnętrzna	Długość	Średnica otworu	Max grubość		
		d	d_{nom}	L	d_f	t_{fix}		
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
M4.5	R-KT-06026	4.5	6	32.7	7	1	22	27
	R-KT-06040	4.5	6	44.9	7	1	35	40
	R-KT-06060	4.5	6	66.4	7	21	35	40
M6	R-KT-08040	6	8	46.1	9	1	35	40
	R-KT-08065	6	8	71.9	9	20	40	50
	R-KT-08090	6	8	96.9	9	45	40	50
M8	R-KT-10040	8	10	47.4	11	1	35	40
	R-KT-10050	8	10	56.7	11	8	35	40
	R-KT-10075	8	10	80.3	11	23	45	55
	R-KT-10080	8	10	85.3	11	28	45	55
	R-KT-10100	8	10	103	11	43	45	55
	R-KT-10103	8	10	110.3	11	53	45	55
M10	R-KT-10125	8	10	130.3	11	73	45	55
	R-KT-12060	10	12	68.9	14	1	50	60
	R-KT-12070	10	12	78.9	14	6	55	65
	R-KT-12100	10	12	107.9	14	35	55	65
M12	R-KT-12125	10	12	133.9	14	61	55	65
	R-KT-16065	12	16	75.9	18	1	55	65
	R-KT-16110	12	16	122.5	18	41	60	70
	R-KT-16140	12	16	150.3	18	69	60	70
M16	R-KT-20080	16	20	95.9	22	4	65	75
	R-KT-20115	16	20	131.9	22	10	65	75
	R-KT-20160	16	20	176.9	22	85	65	75

Zalecenia montażowe

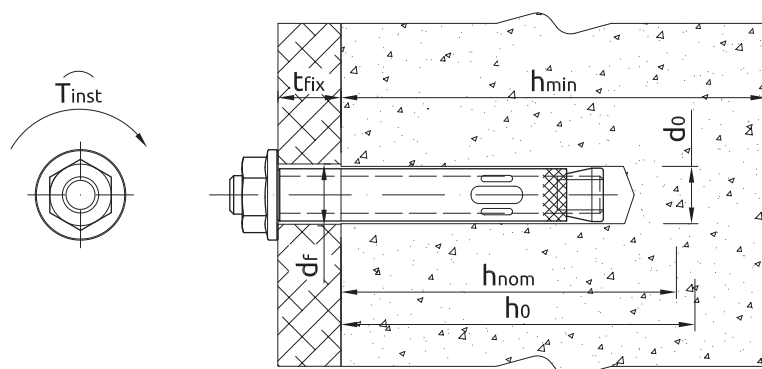

Rozmiar			M4.5	M6	M8	M10	M12	M16
Średnica gwintu	d	[mm]	4.5	6	8	10	12	16
Średnica otworu w podłożu	d ₀	[mm]	6	8	10	12	16	20
Moment dokręcający	T _{inst}	[Nm]	-	12	35	70	120	200
Min. grubość podłoża	h _{min}	[mm]	70	70	80	100	120	150
Min. rozstaw	s _{min}	[mm]	105	105	120	150	165	180
Min. odległość od krawędzi	c _{min}	[mm]	70	70	80	100	110	120

Dane logistyczne

Produkt	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-KT-06026	100	100	41600	0.73	0.73	334.9	5906675322964
R-KT-06040	100	100	41600	0.89	0.89	401.5	5906675322988
R-KT-06060	100	100	41600	1.28	1.28	562.1	5906675323015
R-KT-08040	100	100	41600	0.10	0.10	71.6	5906675323046
R-KT-08065	100	100	41600	0.10	0.10	71.6	5906675323077
R-KT-08090	100	100	41600	3.0	3.0	1280.9	5906675323107
R-KT-10040	100	100	41600	0.10	0.10	71.6	5906675323114
R-KT-10050	50	50	20800	0.05	0.05	50.8	5906675323138
R-KT-10075	50	50	20800	0.05	0.05	50.8	5906675323169
R-KT-10080	50	50	15000	2.2	2.2	685.5	5906675414706
R-KT-10100	50	50	20800	0.05	0.05	50.8	5906675323213
R-KT-10103							
R-KT-10125	50	50	20800	0.05	0.05	50.8	5906675323251
R-KT-12060	50	50	20800	2.9	2.9	1214.8	5906675323275
R-KT-12070	50	50	20800	0.05	0.05	50.8	5906675323305
R-KT-12100	25	25	7500	0.03	0.03	37.5	5906675323343
R-KT-12125	25	25	10400	2.6	2.6	1095.4	5906675323374
R-KT-16065	20	20	8320	0.02	0.02	38.3	5906675323404
R-KT-16110	20	20	8320	0.02	0.02	38.3	5906675323428
R-KT-16140	20	20	8320	0.02	0.02	38.3	5906675323442
R-KT-20080	10	10	3120	0.01	0.01	33.1	5906675323473
R-KT-20115	10	10	3120	0.01	0.01	33.1	5906675323497
R-KT-20160	10	10	3120	0.01	0.01	33.1	5906675323510