



BRADS16 Sztyfty proste do drewna

Sztyfty proste rozmiar 16 przeznaczone do prac wykończeniowych, takich jak montaż listew, ościeżnic i dekoracji

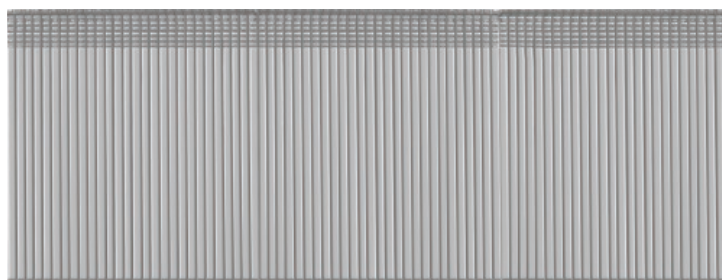

Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Gładki trzon sztyfta zapewnia niskie opory podczas montażu
- Specjalny kształt gwoździa zabezpiecza drewno przed pękaniem
- Łepek w kształcie litery T czyni mocowanie prawie niewidocznym
- Brak pozostałości po montażu dzięki łączeniu klejem
- Dostępne w wersji ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej
- Kompatybilne ze wszystkimi sztyfciarkami rozmiar 16

Zastosowanie


- Montaż elewacji drewnianych i kompozytowych.
- Montaż podbitek i elementów wykończeniowych dachów
- Montaż elementów dekoracyjnych na elewacjach drewnianych.

Produkty powiązane

- R-RAWL-B1664 Sztyfciarka gazowa do drewna

Materiał podłoża

- Drewno konstrukcyjne
- Drewno klejone
- Płyta wiórowa
- Drewno

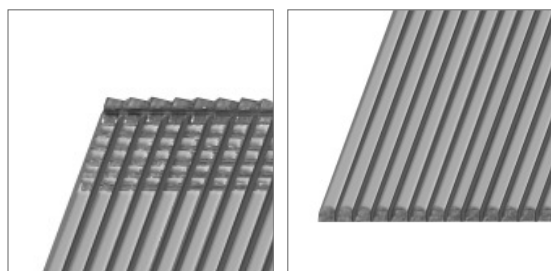

Dane logistyczne

Indeks	Rozstaw	Długość	Powłoka	Metoda łączenia	Ilość łączników na taśmie	Ilość w opakowaniu	Ilość pojemników z gazem	Waga opakowania jednostkowego	Waga opakowania zbiorczego	EAN
		[mm]			[szt]	[szt]	[szt]	kg	kg	
BRADS1619	Rozmiar 16	19	O cynk galwaniczny	Klejone	50	2000	2	0.78	0.78	5010445004629
BRADS1625	Rozmiar 16	25	O cynk galwaniczny	Klejone	50	2000	2	0.94	0.94	5010445004636
BRADS1632	Rozmiar 16	32	O cynk galwaniczny	Klejone	50	2000	2	1.14	1.14	5010044504643
BRADS1638	Rozmiar 16	38	O cynk galwaniczny	Klejone	50	2000	2	1.30	1.30	5010445003585
BRADS1638SS	Rozmiar 16	38	Stal nierdzewna	Klejone	50	2000	2	1.32	1.32	5010445005312
BRADS1645	Rozmiar 16	45	O cynk galwaniczny	Klejone	50	2000	2	1.50	1.50	5010445004650
BRADS1650SS	Rozmiar 16	50	Stal nierdzewna	Klejone	50	2000	2	1.68	1.68	5010445004711
BRADS1664	Rozmiar 16	64	O cynk galwaniczny	Klejone	50	2000	2	2.04	2.04	5010445003608
BRADS1650	Rozmiar 16	50	O cynk galwaniczny	Klejone	50	2000	2	1.63	1.63	5010445003592