

D-WC Wspornik belki wewnętrzny

Uniwersalny wspornik belki do zamocowań elementów konstrukcji drewnianych



Aprobaty

- ETA-12/0523



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Zamocowania elementów konstrukcji drewnianych
- Kotnierze montażowe zwrócone do wewnątrz dla ukrycia mocowania
- Szersze otwory montażowe ułatwiają mocowanie za pomocą kotew
- Blacha stalowa o grubości: 2,0 mm
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję
- Grubość warstwy ocynku min. 8µm

Aplikacje

- Konstrukcje drewniane
- Drewniane konstrukcje dachów
- Zamocowania krokwi
- Pergole, wiaty drewniane, altany, szopy

Materiał podłoża

Certyfikowane do:

- Drewno konstrukcyjne


Również do zastosowania w:

- Beton

Instrukcja montażu


1. Wybrać odpowiedni rozmiar złącza
2. Umieścić złącze w żądanym miejscu i odpowiedniej pozycji
3. Zamocować złącze przy użyciu gwoździ ciesielskich, odpowiednich wkrętów lub śrub
4. Umieścić drugi element i trwale go przymocować

Informacja o produkcji

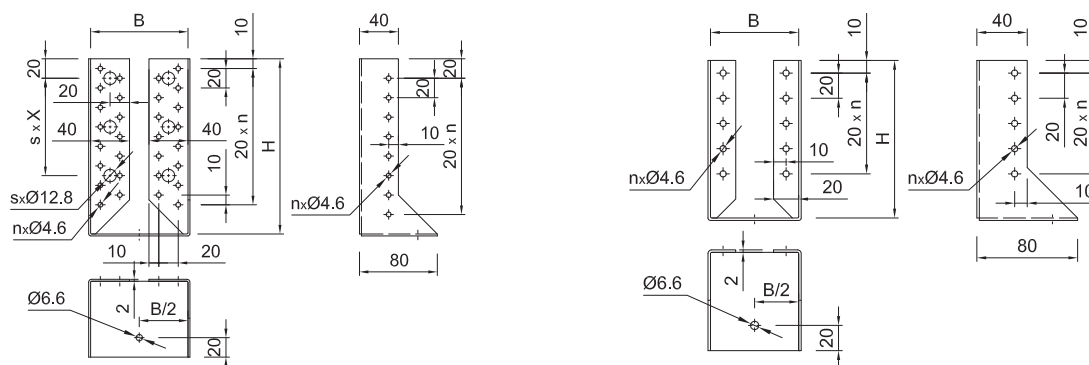

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość otworów		
	Wymiary		s x X	w rzędzie	Ø4.6	Ø12.8
	B	H				
[mm]						
D-WC-411	40	110	-	3	2 x 4 + 2 x 4	-
D-WC-510	50	105	-	3	2 x 4 + 2 x 4	-
D-WC-610	60	100	-	3	2 x 4 + 2 x 4	-
D-WC-815	80	150	1 x 60	5	2 x 11 + 2 x 6	4

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia



[Polish]: Loading diagram

Produkt	Nośność		
	Charakterystyczna	Obliczeniowa	Rekomendowana
	[kN]	[kN]	[kN]
D-WC-411	6.20	2.00	1.40
D-WC-510	6.20	2.00	1.40
D-WC-610	12.38	4.10	2.90
D-WC-815	16.34	5.30	3.80

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiar złącza			Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Wymiary [mm]		s x X [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
D-WC-411 ¹⁾	40	110	-	50	50	1200	13.8	13.8	361.6	5906675413129
D-WC-510 ¹⁾	50	105	-	25	25	600	7.0	7.0	197.6	5906675413228
D-WC-610 ¹⁾	60	100	-	50	50	1200	16.3	16.3	421.2	5906675413327
D-WC-815 ¹⁾	80	150	1 x 60	25	25	750	12.0	12.0	389.9	5906675413723

1) ETA-12/0523