

R-TFIX-CAP63-MW Zatyczka z wełny mineralnej

Zatyczka z wełny mineralnej redukująca przenikalność termiczną oraz gwarantująca homogeniczną powierzchnię docieplenia



Aprobaty

- ETA 17/0161
- UKTA-22/6348



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Aplikacja efektywna kosztowo, stosowanie kotła z zatyczką termoizolacyjną zmniejsza wymaganą dla danej grubości termoizolacji długość kotła.
- Umożliwia uzyskanie homogenicznej i gładkiej powierzchni elewacji.
- Zatyczka termoizolacyjna redukuje przenikalność termiczną w punkcie kotwienia.

Aplikacje


- Płyty z wełny mineralnej

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Płyty z wełny mineralnej

Instrukcja montażu

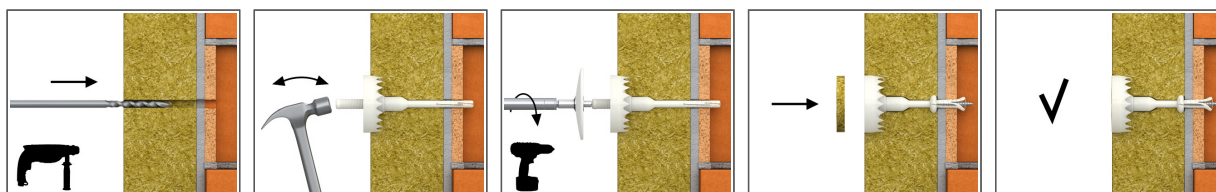

1. Wstępnie zmontować perforator TFIX-85-SETTING DEVI z kotłem TFIX-8S, następnie rozpocząć montaż kotła wkręcanego w docieplanej elewacji.
2. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
3. Delikatnie uderzyć młotkiem w koteł plastikowy, tak aby perforator do połowy (wytloczona linia) zagłębił się w termoizolacji.
4. Po uderzeniu młotkiem zęby perforatora powinny być całkowicie zagłębione w termoizolacji.
5. Dokręcić wkręt (używając końcówki dokręcającej TFIX-8ST-TOOL) do momentu zlicowania się talerza narzędzia dokręcającego z warstwą termoizolacji.
6. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość zakotwienia wynosi 25mm, w podłożu E - gazobetonie 65mm.
7. W podłożach kategorii A,B,C,D minimalna głębokość wiercenia wynosi 40mm, w podłożu E - gazobetonie 80mm.
8. Włożyć zatyczkę do otworu w termoizolacji.

Informacja o produkcie

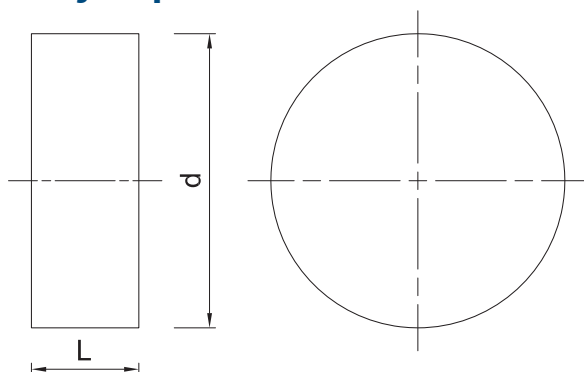

Produkt	Materiał	Średnica	Wysokość
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-CAP90-MW	wełna mineralna	90	20

Dane logistyczne

Produkt	Średnica [mm]	Wysokość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-TFIX-CAP90-MW ¹⁾	90	20	500	500	4000	7.5	7.5	90.0	5906675475165

1) ETA 17/0161
2) UKTA-22/6348