

R-GOK-N Tuleja teleskopowa z nylonu

Nylonowa tuleja teleskopowa do mocowania izolacji dachów płaskich. Połączona z odpowiednim wkrętem umożliwia zastosowanie we wszystkich rodzajach podłożu.



Aprobaty

- KOT-2017-0158
- ETA-09/0346
- TC 4765-15



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Najwyższej jakości udaroodporny materiał gwarantuje wysokie parametry mechaniczne oraz niezmiennie właściwości w szerokim zakresie temperatur w długim okresie eksploatacji.
- Produkt jest kompatybilny z dowolnym systemem wkrętów dachowych Rawlplug: WBT do betonu, WX lub WO do blachy trapezowej, WW do drewna.
- Okrągły talerz ze wzmocnionym promieniem łączącym z tuleją eliminuje potrzebę pozycjonowania kołka w czasie montażu oraz podnosi odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Wewnętrzne prowadnice tulei umożliwiają wstępny montaż kołka z każdym rodzajem wkręta dachowego oferty Rawlplug, tym samym skracając czas montażu systemu.
- Ostra krawędź stożka tulei ułatwia perforację membrany i przyspiesza prace montażowe.

Aplikacje


- Mocowanie hydroizolacji i termoizolacji na dachach płaskich.

Materiał podłoża

Certyfikowane do:


- Beton
- Płyta betonowa pełna
- Blacha stalowa
- Drewno konstrukcyjne
- Drewno klejone
- Płyta wiórowa

Instrukcja montażu

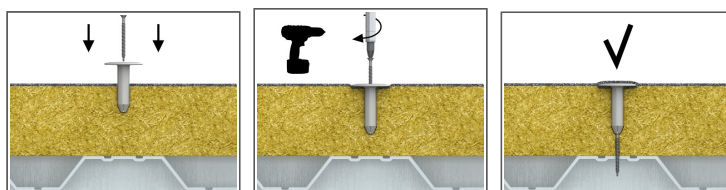

1. Dobierz odpowiedni rodzaj wkręta do podłoża
2. Umieścić tuleję tworzywową w materiale izolacyjnym
3. Za pomocą zakrętkarki wkręcić łącznik do podłoża, aż do uzyskania odpowiedniej głębokości

Informacja o produkcie

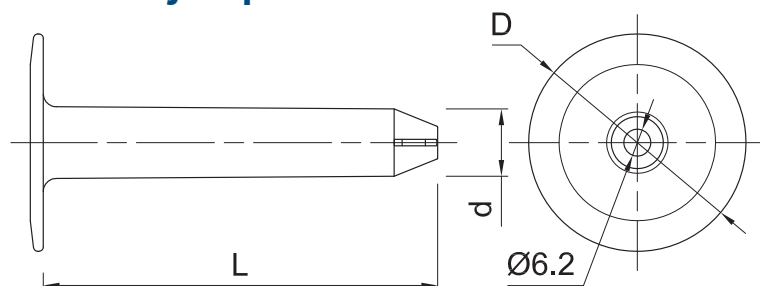

Produkt	Koszulka tworzywowa			Element mocowa-
	Średnica	Długość	Średnica talerza	Min grubość
	d	L	D	t _{fix}
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
R-GOK-525-N	15.5	525	50	540
R-GOK-625-N	15.5	625	50	640
R-GOK-725-N	15.5	725	50	740

Dane logistyczne

Produkt	Koszulka tworzywowa		Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	Średnica [mm]	Długość [mm]	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
R-GOK-525-N ¹⁾	15.5	525	50	50	600	4.2	4.2	80.0	5906675113883
R-GOK-625-N ¹⁾	15.5	625	50	50	600	4.7	4.7	86.2	5906675113890
R-GOK-725-N ¹⁾	15.5	725	50	50	600	5.2	5.2	92.4	5906675113906

- 1) KOT-2017-0158
- 2) ETA-09/0346
- 3) TC 4765-15
- 4) UKTA-22/6338