# RT-TDR ROOFSYSTEM WIERTŁA STOŻKOWE

Specjalne wiertło stożkowe z trzema krawędziami tnącymi do adaptera dla zamocowań dachowych RoofSystem

## CECHY I KORZYŚCI

3 symetrycznie rozmieszczone krawędzie tnące umożliwiają dokonanie idealnie prostych i osiowych odwiertów.

Płytka widii o kącie natarcia 135° umożliwia wiercenie w zbrojonym betonie.

3 powierzchnie odciągu urobku i specjalny kształt wiertła ułatwiają wyprowadzenie pyłu.

Stożkowe połączenie wiertła z adapterem SDS plus pozwala na przeniesienie 100% siły uderzenia.

Bardzo głębokie osadzenie płytki widii znacznie poprawia połączenie z trzpieniem wiertła co wpływa na jego wysoką jakość.

Stal o specyfikacji 34CrNiMo6 zapewnia wysoką wytrzymałość i dużą trwałość.

Monolityczna płytka widii zwiększa żywotność wiertła.

Poddane obróbce cieplnej, dzięki której twardość stali wzrasta do 52 HRC co zapewnia optymalną odporność podczas pracy.

## PODŁOŻA

- Kamień naturalny
- Beton
- Beton zbrojony
- Cegła pełna

# RT-TDR ROOFSYSTEM WIERTŁA STOŻKOWE

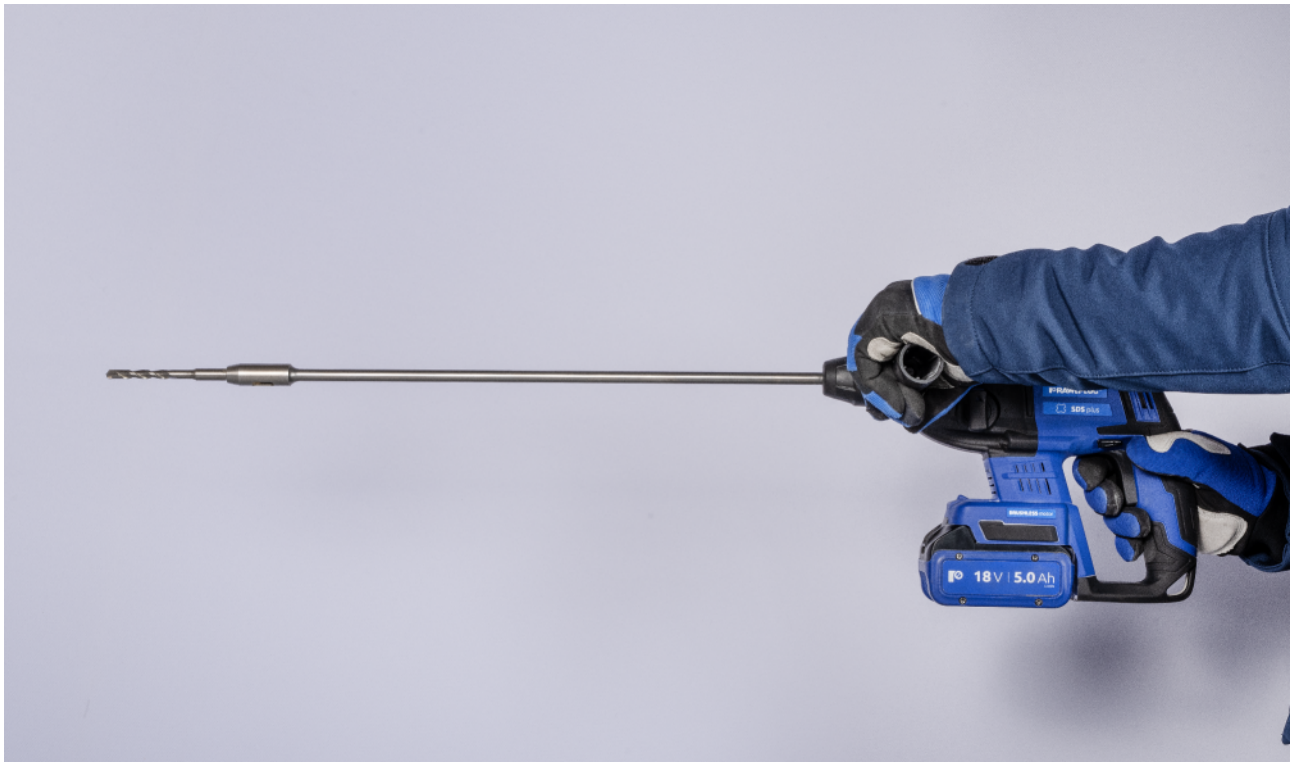


## ZASTOSOWANIE

- Konstrukcje betonowe
- Dachy płaskie
- Dachy skośne

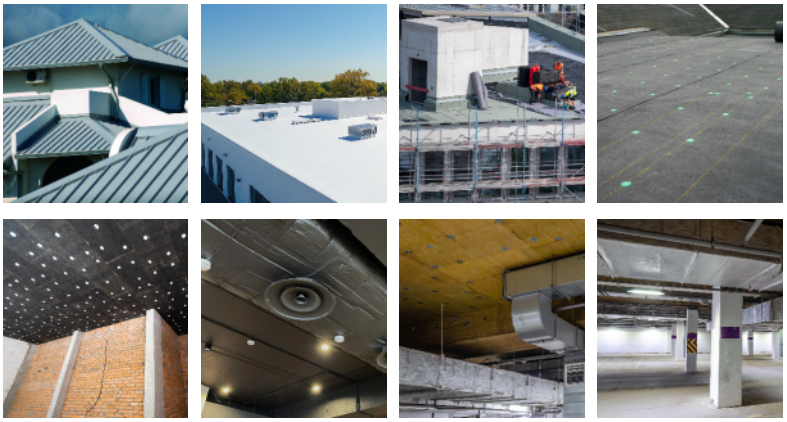

## DANE LOGISTYCZNE

| SKU | Średnica | Długość | Długość robocza | Jednostka podstawowa-sprzedaży | Opakowanie jednostkowe | Opakowanie zbiorcze | OJ Waga brutto | OZ Waga brutto | EAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT-TDR-50-110 | 5.0 | 110.0 | 50.0 | sz | 1.0 | 500.0 | 0.0 | 21.5 | 5906675389691 |
| RT-TDR-50-160 | 5.0 | 160.0 | 100.0 | sz | 1.0 | 400.0 | 0.0 | 18.5 | 5906675389707 |

## PRODUKTY POWIĄZANE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| WIERCENIE | Automatycznie | Akumulatorowa młotowiertarka 18V SDS plus **R-PRH18** | Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 24mm **R-PRH18-24** | Akumulatorowa młotowiertarka RawlHAMMER 18V SDS plus 26mm **R-PRH18-26** | Młotowiertarka SDS plus 850 W; 26mm; 2,5 J **R-PRH-26850** |
| | Akcesoria | Roofsystem adapter **RT-ADAP** | | | |
| OCHRONA | Akcesoria | Rękawice ochronne do elektronarzędzi **R-PGL-01-10** | | | |
| MONTAŻ | | System mocowania dachowego **R-GOK-II + R-WO** | System mocowania dachowego **R-GOK-II + R-WX** | System mocowania dachowego **R-GOK-II + R-WBT** | |