


## R-ITS-A4 Tuleje z gwintem wewnętrznym, stal nierdzewna

Tuleja nierdzewna z gwintem wewnętrznym do kotwienia elementów gwintowanych przy użyciu kotwy wklejanej



### Informacja o produkcie

#### Cechy i korzyści

- Umożliwia wielokrotny montaż śruby w otworze
- Wysokie parametry nośności
- Pozwala na niewielki rozstaw łączników oraz możliwość zastosowania blisko krawędzi
- Nie powoduje naprężeń w podłożu przed zamocowaniem elementu
- Dostępny w stali węglowej ocynkowanej oraz w stali nierdzewnej

#### Aplikacje

- Mocowanie prętów gwintowanych i śrub
- Bariery ochronne
- Roboty tymczasowe/rusztowania

#### Materiał podłoża

##### Certyfikowane do:


- Beton niezarysowany C20/25-C50/60

### Instrukcja montażu



1. Wywiercić otwór o odpowiedniej średnicy i głębokości.
2. Energicznie wyczyścić otwór za pomocą pompki i szczotki.
3. Wypełnić 70% otwór żywicą (postępować zgodnie z instrukcją montażu właściwą dla danego typu żywicy).
4. Powoli włożyć tuleję do otworu z żywicą do osiągnięcia zalecanej głębokości kotwienia.
5. Pozostawić do zastygnięcia na wymagany dla aplikacji okres czasu.
6. Dołączyć element mocowany i dokręcić nakrętkę do wymaganego momentu dokręcającego.
7. [Polish]: After injecting resin, immediately insert the socket anchor, slowly and with a slight twisting motion until flush with surface
8. [Polish]: For installation with a drilling machine, insert the setting tool into socket and spin in using rotary hammer action
9. [Polish]: Remove excess resin, then leave anchorage undisturbed until curing time has elapsed

## Informacja o produkcji

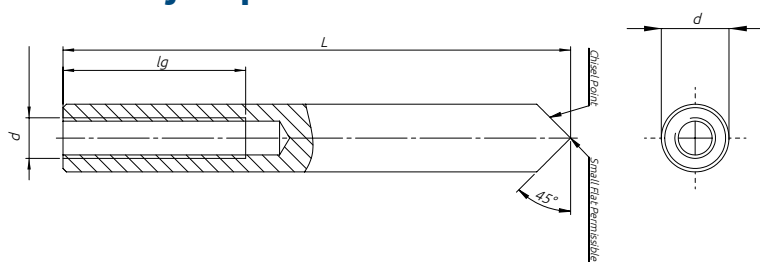

Rozmiar	Produkt	Kotwa			Element mocowany
		Średnica tulei	Długość	Długość gwintu wewnętrznego	Średnica otworu
		d	L	l <sub>g</sub>	d <sub>f</sub>
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
M6	R-ITS-A4-06075	10	75	24	7
M8	R-ITS-A4-08075	12	75	25	9
	R-ITS-A4-08090	12	90	25	9
M10	R-ITS-A4-10075	16	75	30	12
	R-ITS-A4-10100	16	100	30	12
M12	R-ITS-A4-12100	16	100	35	14
M16	R-ITS-A4-16125	24	125	50	18

## Dane logistyczne

Rozmiar	Produkt	Kotwa Długość [mm]	Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
			Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	Opakowanie jednostkowe	Opakowanie zbiorcze	Paleta	
M6	R-ITS-A4-06075	75	10	10	3780	0.40	0.40	181.2	5906675087740
M8	R-ITS-A4-08075	75	10	10	7000	0.40	0.40	310.0	5906675087757
	R-ITS-A4-08090	90	10	160	1920	0.50	8.0	126.0	5906675087764
M10	R-ITS-A4-10075	75	10	160	1920	0.71	11.4	166.3	5906675283890
	R-ITS-A4-10100	100	10	160	1120	1.03	16.5	145.4	5906675283906
M12	R-ITS-A4-12100	100	6	6	2400	0.95	0.95	411.6	5906675283913
M16	R-ITS-A4-16125	125	6	6	2400	1.57	1.57	658.8	5906675087771